



NIPPON LINER

路面標示用塗料 (常温・加熱タイプ)

ニッペ ロードライン



日本ライナー株式会社

ニッペ ロードライン 3000

常温タイプ

概要

ニッペロードライン3000は、自走式マーカ―、ハンドマーカ―による機械施工に最適です。ハケ、ローラー塗りに最適した塗料設計で路面標示施工の作業性に優れた常温タイプの高級なアクリル樹脂系路面標示用塗料です。

規格

JIS K 5665 1種Bの合格品です。

特長

- 速乾性で良好な塗装作業性を有し、マーカ―施工に最適です。
- 耐摩耗性、耐久性に優れています。
- ガラスビーズの固着性がよく、優れた夜間視認性(反射効果)を発揮します。
- 舗装路面の凹凸がほぼ塗膜面に再現され、すべり抵抗性は良好です。

主な使用場所

積雪寒冷地の国道、地方道、飛行場、山岳道路

色

白および黄

荷姿

石油缶14L/ドラム缶160L

ニッペ ロードライン 7000

加熱タイプ

概要

ニッペロードライン7000は、乾燥性、視認性に優れ、新設アスファルト路面への使用に最適なアクリル樹脂系路面標示用塗料です。
ニッペロードライン7000トンネル用ニュータイプは、「ナトリウムランプのトンネル内で黄色線を黄色く見たい」というニーズに応えた、識別視認性に優れた加熱タイプのアクリル樹脂系路面標示用塗料です。

規格

JIS K 5665 2種Bの合格品です。トンネル用ニュータイプは、JIS準拠品となります。

特長

- 新設アスファルト舗装に施工してもにじみがほとんどなく、乾燥性に優れています。
- 耐摩耗性に優れ、優れた耐久性を発揮します。
- ガラスビーズの固着性がよく、優れた夜間視認性(反射効果)を発揮します。
- 舗装路面の凹凸がほぼ塗膜面に再現され、すべり抵抗性は良好です。
- エアレススプレー塗装作業性に優れています。

主な使用場所

高速道路、有料道路、積雪寒冷地の国道・地方道、新設アスファルト舗装

色

白および黄、トンネル用ニュータイプ

荷姿

石油缶14L/ドラム缶160L

ロードライン 3000 黒

常温タイプ

概要

ロードライン3000黒は、ハンドマーカによる機械施工に最適です。
ハケ、ローラー塗りに最適した塗料設計で路面標示施工の作業性に優れた常温タイプの高級な
アクリル樹脂系路面標示用塗料です。

規格

JIS K 5665 1種には該当しません。

特長

- 速乾性で良好な塗装作業性を有しています。
- 耐摩耗性、耐久性に優れています。
- 施工時の作業性に優れています。
- エアレススプレー塗装作業性に優れています。

主な使用場所

高速道路、国道、地方道等の既設レーンマークの消去用として

色

黒色


荷姿

石油缶16L

施工写真



施工中

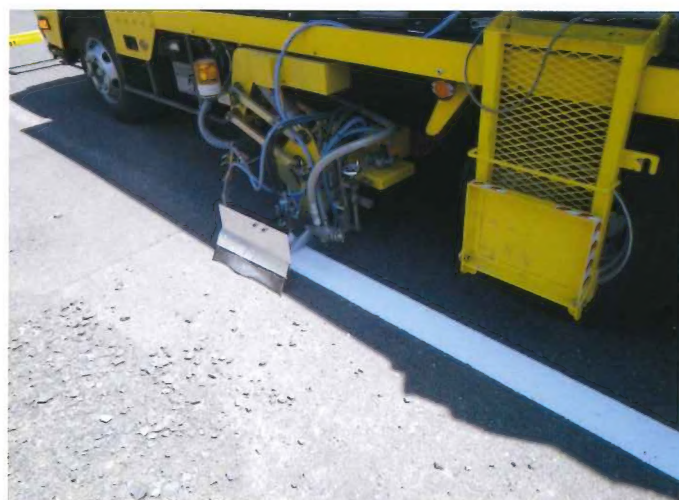

施工中(拡大)

	商 品 名	容 量	備 考 (JIS規格)
常温タイプ	ニッペ ロードライン 3000 白	160L、14L	JIS K 5665 1種B
	ニッペ ロードライン 3000 黄	160L、14L	JIS K 5665 1種B
	ニッペ ロードライン 3000 黄 AP	160L、14L	空港の誘導路、滑走路用
	ロードライン 3000 黒	16L	ライン消去用
加熱タイプ	ニッペ ロードライン 7000 白	160L、14L	JIS K 5665 2種B
	ニッペ ロードライン 7000 黄	160L、14L	JIS K 5665 2種B
	ニッペ ロードライン 7000 トンネル用 ニュータイプ	110L	トンネル内ナトリウム灯用
シンナー	ニッペ ロードライン3000 シンナー	16L	希釈用
洗浄液	ニッペ ロードライン 洗浄液	16L	洗浄用

■安全衛生上の注意事項

- 本来の用途以外に使用しないでください。
 - 使用前に取扱説明書を理解して、取り扱ってください。
 - 熱／火花／炎／高温の着火元から遠ざけてください。ー 禁煙です。
 - 容器を密閉してください。
 - 容器および受器を接地してください。
 - 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。
 - 火花を発生しない工具を使用してください。
 - 粉じん／ガス／蒸気／スプレー等を吸入しないでください。
 - 必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
 - この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
 - 取扱い後は、手洗いおよびうがいを行ってください。
 - 適切な保護手袋／防毒マスクまたは防塵マスク／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用してください。
 - 必要に応じて個人用保護具を使用してください。
 - 応急処置
 - 飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。口をすずいでください。
 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
 - 眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当を受けてください。
 - 皮膚や髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ取り除いてください。皮膚を流水かシャワーで洗ってください。
 - 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
 - 取り扱った後、手を洗ってください。
 - 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断／手当を受けてください。
 - 直ちに、すべての汚染された衣類を脱いでください／取り除いてください。再使用する場合には洗濯してください。
 - 粉塵、蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時には、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診察を受けてください。
 - 暴露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。
 - 緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。
 - 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
 - 水を消火に使用しない。適切な消火剤として、粉末、乾燥砂がある。
 - 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
 - 保管
 - 施設して子供の手の届かないところに保管してください。
 - 直射日光や水濡れは厳禁です。
 - 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
 - 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も60℃以上（スプレー缶の場合は40℃以上）の温度に暴露しないでください。
 - 廃棄上の注意
 - 内容物／容器を廃棄する時には、国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
 - 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
- 詳細な内容が必要な時には、各商品の「製品安全データシート」(MSDS)をご参照ください。
 ○ 本製品は日本国内の法規に適合した商品であり国内での使用に限定します。輸出される場合は事前にご相談ください。
 ○ 本カタログ記載内容は予告なしに改訂する場合があります。



本 社：〒140-8675 東京都品川区南品川4-1-15 日本ペイント(株)内
 T E L：03-3740-1315 F A X：03-3740-1278
 U R L：http://www.nipponliner.co.jp

北日本支店 TEL011-662-0311 中部支店 TEL0586-71-4155
 東北営業所 TEL022-356-3674 関西営業所 TEL072-829-5481
 本店(関東) TEL03-3740-1169 中四国営業所 TEL082-287-0304
 北関東営業所 TEL048-669-0088 九州営業所 TEL092-584-3138
 千葉営業所 TEL043-441-5240 大分営業所 TEL097-592-3334
 神奈川営業所 TEL046-263-1300 長崎営業所 TEL0957-50-0040